


## Silownik kompaktowy jednostronnego działania 050 X 030 R



|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| SKU                    | C-D-050-0030R            |
| Producent              | Pneumatig                |
| srednica tłoka [mm]    | 50                       |
| skok silownika [mm]    | 30                       |
| przyłącze              | G 1/8"                   |
| działanie              | wysuw sprężyna           |
| zakres ciśnienia [bar] | 2 - 10                   |
| zakres temperatur [°C] | 0 - 80                   |
| korpus                 | aluminium anodowane      |
| pokrywy                | odlew aluminium          |
| tłoczek                | stal nierdzewna AISI 303 |
| uszczelnienia          | poliuretan + NBR         |
| amortyzacja            | mechaniczna              |
| sprężyna               | stal                     |

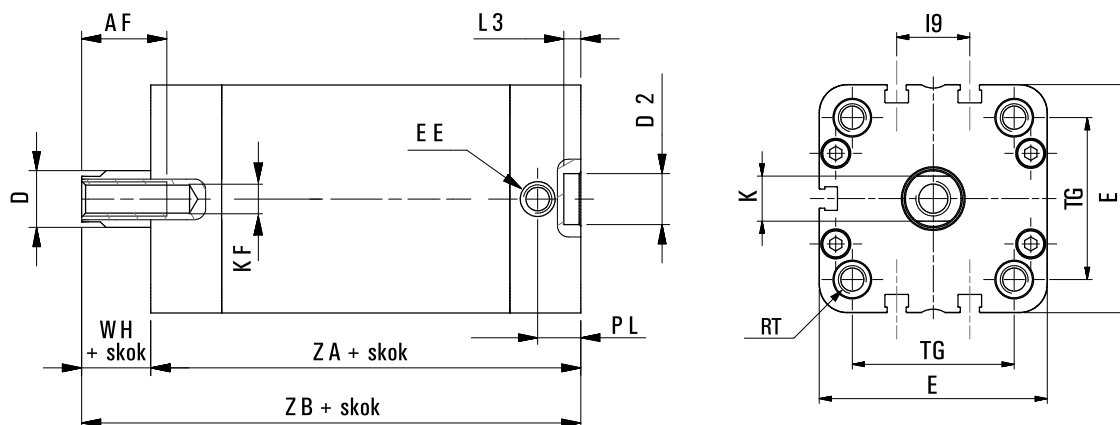

| Ø   | AF | ØD | ØD2 | RT | E    | EE   | I9   | K  | KF  | L3 | PL | TG   | WH | ZA | ZB |
|-----|----|----|-----|----|------|------|------|----|-----|----|----|------|----|----|----|
| Ø40 | 15 | 12 | 9   | M6 | 54,5 | G1/8 | 12,8 | 10 | M8  | 3  | 8  | 38   | 7  | 45 | 52 |
| Ø50 | 17 | 16 | 12  | M8 | 65,5 | G1/8 | 21   | 13 | M10 | 4  | 8  | 46,5 | 8  | 45 | 53 |