


Silownik kompaktowy DM 032 X 050 A



SKU	C-D-032-0050A
Producent	Pneumatig
srednica tłoka [mm]	32
skok silownika [mm]	50
przyłącze	G 1/8?
działanie	dwustronne
zakres ciśnienia [bar]	1 - 10
zakres temperatur [C]	0 - 80
korpus	aluminium anodowane
pokrywy	odlew aluminium
tłoczek	stal nierdzewna AISI 303
uszczelnienia	poliuretan + NBR
amortyzacja	mechaniczna

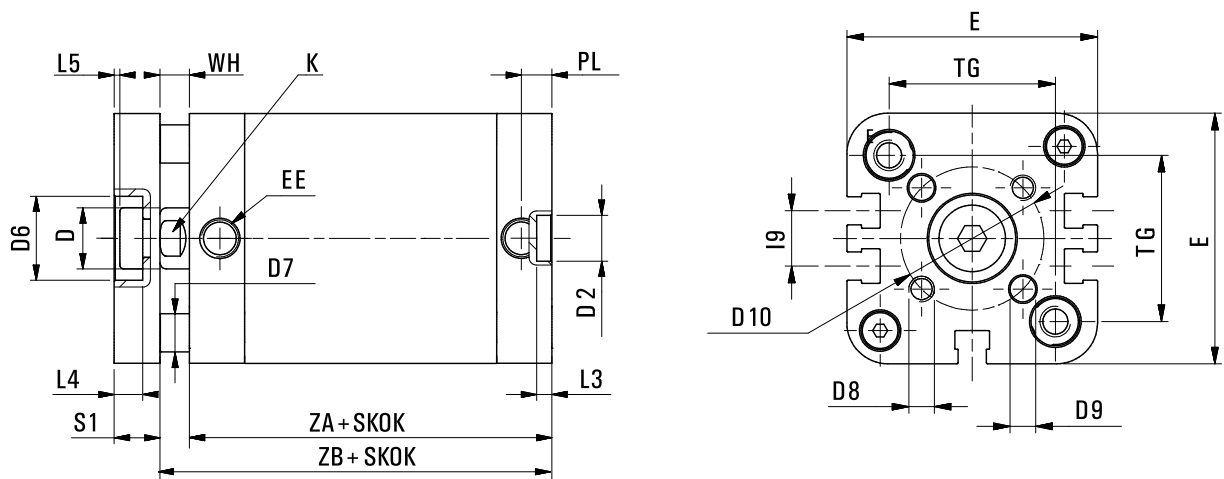

Ø	ØD	ØD2	ØD6	ØD7	D8	ØD9	ØD10	E	EE	I9	K	L3	L4	L5	PL	S1	TG	WH	ZA	ZB
32	12	9	17	6	M5	5	28	49	G1/8	10,8	10	3	6,5	1,5	7,5	10	32,2	6,5	44	50,5