


Kompaktni pohon DM 080 X 030 M



SKU	C-D-080-0030M
Producent	Pneumatig
srednica tłoka [mm]	80
skok silownika [mm]	30
przyłącze	G 1/8"
działanie	dwustronne
zakres ciśnienia (dwie liczby oddzielone myślnikiem w bar) [bar]	1 - 10
zakres temperatur (dwie liczby z myślnikiem) [°C]	0 - 80
korpus	aluminium anodowane
pokrywy	odlew aluminium
tłoczek	stal nierdzewna AISI 303
uszczelnienia	poliuretan + NBR
amortyzacja	mechaniczna

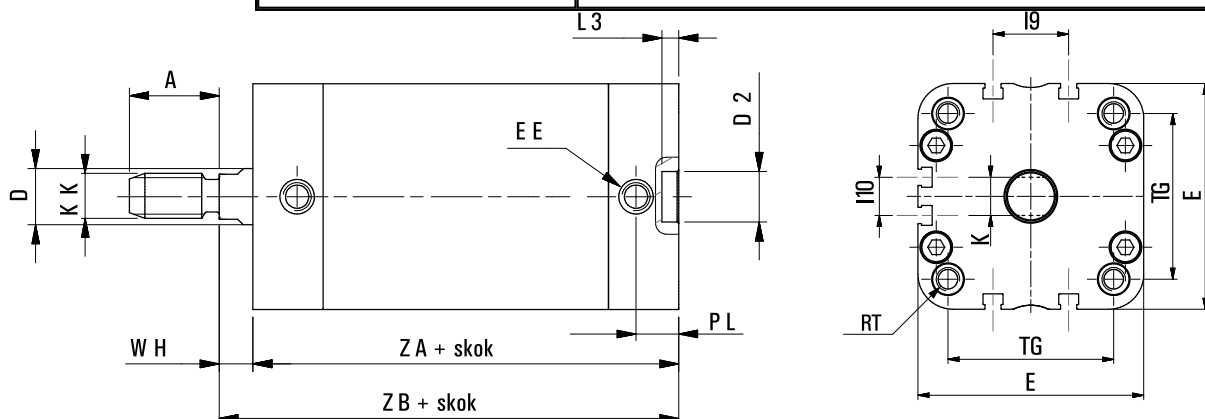

Ø	A	ØD	ØD2	RT	E	EE	I9	I10	K	KK	L3	PL	TG	WH	ZA	ZB
Ø63	22	16	12	M8	77	G1/8	25,8	13	13	M12 X1,25	4	7,5	56,5	8	49	57
Ø80	28	20	12	M10	95,5	G1/8	30	18	17	M16 x1,5	4	8	72	9	54	63
Ø100	28	25	12	M10	113,5	G1/8	50	35	22	M16 x1,5	4	10,5	89	10	67	77