


## Jednocinny kompaktni pohon 040 X 020 MR



|                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SKU                                                              | C-D-040-0020MR           |
| Producent                                                        | Pneumatig                |
| srednica tłoka [mm]                                              | 40                       |
| skok silownika [mm]                                              | 20                       |
| przyłącze                                                        | G 1/8"                   |
| działanie                                                        | wysuw sprężyna           |
| zakres ciśnienia (dwie liczby oddzielone myślnikiem w bar) [bar] | 2 - 10                   |
| zakres temperatur (dwie liczby z myślnikiem) [°C]                | 0 - 80                   |
| korpus                                                           | aluminium anodowane      |
| pokrywy                                                          | odlew aluminium          |
| tłoczek                                                          | stal nierdzewna AISI 303 |
| uszczelnienia                                                    | poliuretan + NBR         |
| amortyzacja                                                      | mechaniczna              |
| sprężyna                                                         | L3 stal I9               |

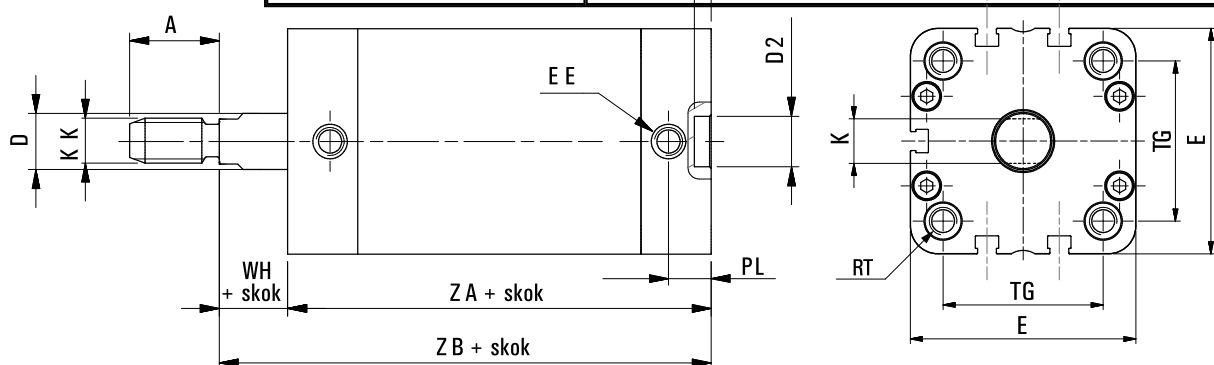

| Ø   | A  | ØD | ØD2 | RT | E    | EE   | I9   | K  | KK           | L3 | PL | TG   | WH | ZA | ZB |
|-----|----|----|-----|----|------|------|------|----|--------------|----|----|------|----|----|----|
| Ø40 | 19 | 12 | 9   | M6 | 54,5 | G1/8 | 12,8 | 10 | M10<br>x1,25 | 3  | 8  | 38   | 7  | 45 | 52 |
| Ø50 | 22 | 16 | 12  | M8 | 65,5 | G1/8 | 21   | 13 | M12<br>x1,25 | 4  | 8  | 46,5 | 8  | 45 | 53 |