



## Silownik kompaktowy jednostronnego działania 100 X 050 S

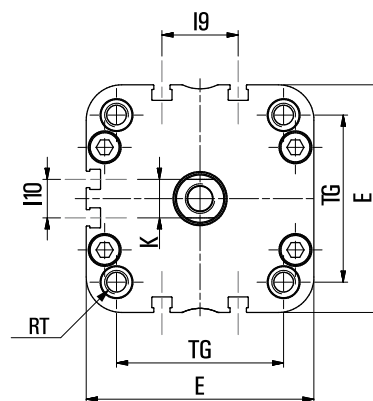

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| SKU                    | C-D-100-0050S            |
| Producent              | Pneumatig                |
| srednica tłoka [mm]    | 100                      |
| skok silownika [mm]    | 50                       |
| przyłącze              | G 1/8"                   |
| działanie              | powrot sprężyna          |
| zakres ciśnienia [bar] | 2 - 10                   |
| zakres temperatur [°C] | 0 - 80                   |
| korpus                 | aluminium anodowane      |
| pokrywy                | odlew aluminium          |
| tłoczek                | stal nierdzewna AISI 303 |
| uszczelnienia          | poliuretan + NBR         |
| amortyzacja            | mechaniczna              |
| sprężyna               | stal                     |

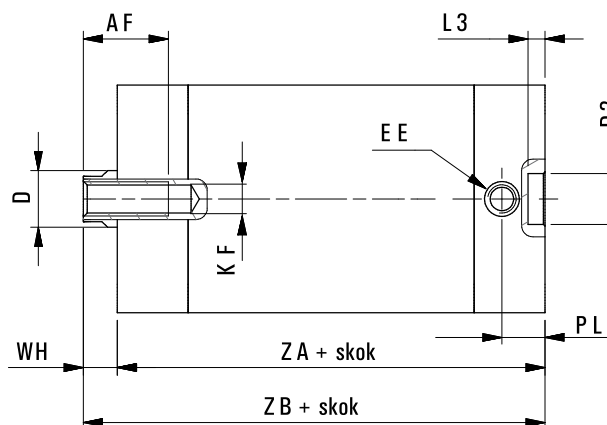

| Ø    | AF | ØD | ØD2 | RT  | E     | EE   | I9   | I10 | K  | K1  | L3 | PL   | TG   | WH | ZA | ZB |
|------|----|----|-----|-----|-------|------|------|-----|----|-----|----|------|------|----|----|----|
| Ø63  | 17 | 16 | 12  | M8  | 77    | G1/8 | 25,8 | 13  | 13 | M10 | 4  | 7,5  | 56,5 | 8  | 49 | 57 |
| Ø80  | 20 | 20 | 12  | M10 | 95,5  | G1/8 | 30   | 18  | 17 | M12 | 4  | 8    | 72   | 9  | 54 | 63 |
| Ø100 | 22 | 25 | 12  | M10 | 113,5 | G1/8 | 50   | 35  | 22 | M12 | 4  | 10,5 | 89   | 10 | 67 | 77 |