


Cilindro compacto de simple efecto 040 X 020 S



SKU	C-D-040-0020S
Producent	Pneumatig
diametro del piston [mm]	40
carrera del actuador [mm]	20
conexion	G 1/8"
accion	retorno del muelle
rango de presion (dos numeros separados por un guion en bar) [bar]	2 - 10
rango de temperatura (dos numeros con guion) [°C]	0 - 80
cuerpo	aluminio anodizado
cubre	fundicion de aluminio
vastago del piston	acero inoxidable AISI 303
precintos	poliuretano + NBR
depreciacion	mecanico
primavera	

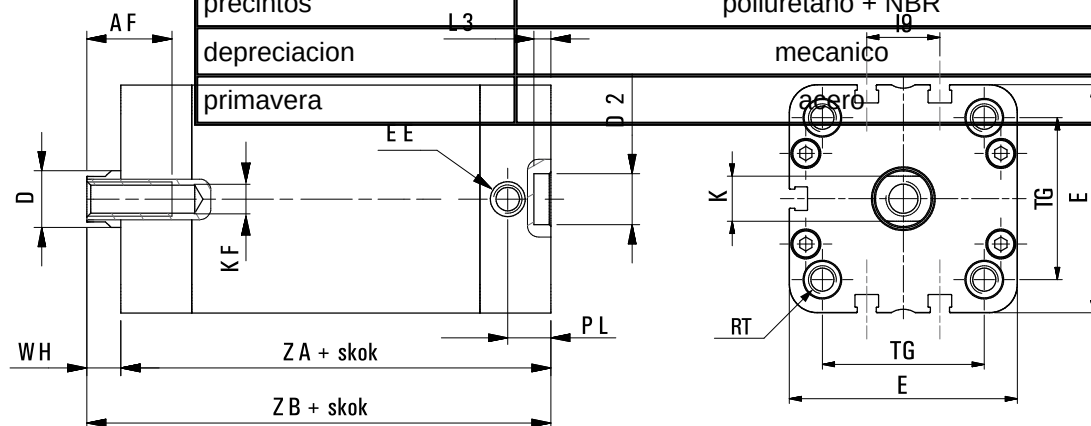

Ø	AF	ØD	ØD2	RT	E	EE	I9	K	KF	L3	PL	TG	WH	ZA	ZB
Ø40	15	12	9	M6	54,5	G1/8	12,8	10	M8	3	8	38	7	45	52
Ø50	17	16	12	M8	65,5	G1/8	21	13	M10	4	8	46,5	8	45	53