


Silownik kompaktowy UNITOP 040 X 050



SKU	C-U-040-0050
Producent	Pneumatig
srednica tłoka [mm]	40
skok silownika [mm]	50
przyłącze	G 1/8"
działanie	dwustronne
zakres ciśnienia [bar]	1 - 10
zakres temperatur [°C]	-10 - 70
korpus	aluminium anodyzowane
pokrywy	aluminium anodyzowane
tłoczek	stal nierdzewna AISI 303
uszczelnienia	poliuretan + NBR
amortyzacja	mechaniczna

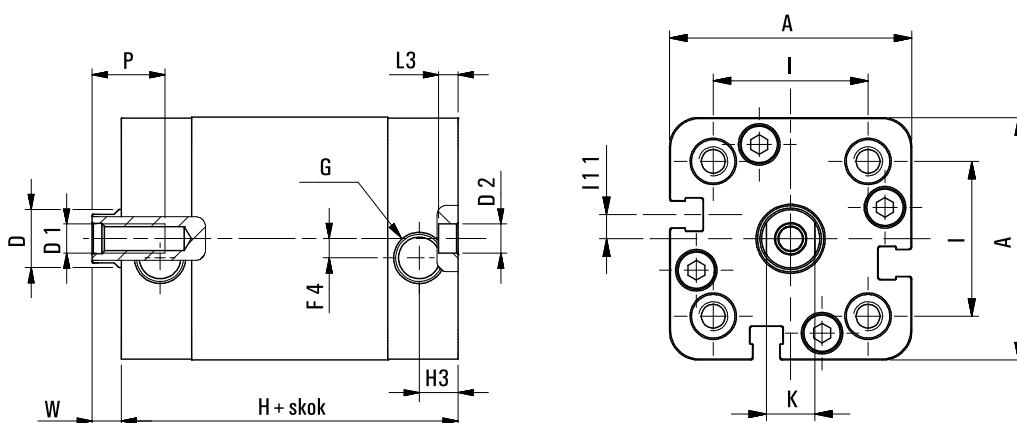

Ø	A	ØD	ØD1	ØD2	F4	G	H	H3	I	I11	K	L3	P	W
32	50	12	M6	6	4	G1/8	44,5	8	32	5	10	4	15	6
40	58	12	M6	6	3	G1/8	45,5	8	42	3	10	4	15	6,5