


## Głowica sferyczna - przegubowa 20 M8 DIN ISO 8140



|       |         |
|-------|---------|
| SKU   | C-D-020 |
| gwint | M8      |

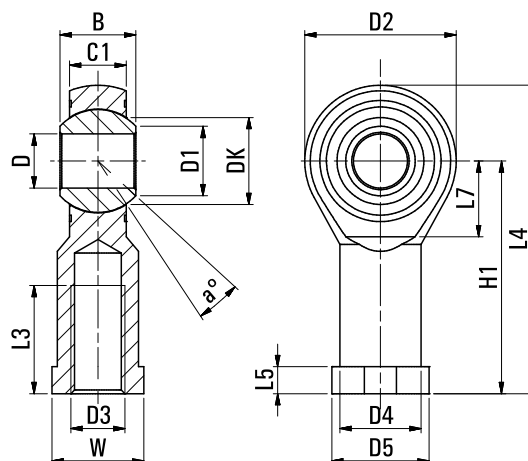

| Ø         | a° | B  | C1   | D1   | D2 | D3       | D4   | D5 | DK    | Ø D | H1  | L3 | L4  | L5  | L7 | W  |
|-----------|----|----|------|------|----|----------|------|----|-------|-----|-----|----|-----|-----|----|----|
| 8 / 10    | 13 | 8  | 6    | 7,7  | 18 | M4x0,7   | 9    | 11 | 11,11 | 5   | 27  | 10 | 36  | 4   | 10 | 9  |
| 12 / 16   | 13 | 9  | 6,75 | 8,9  | 20 | M6x1     | 10   | 13 | 12,7  | 6   | 30  | 12 | 40  | 5   | 11 | 11 |
| 20        | 14 | 12 | 9    | 10,4 | 24 | M8x1,25  | 12,5 | 16 | 15,87 | 8   | 36  | 16 | 48  | 5   | 13 | 14 |
| 25 / 32   | 13 | 14 | 10,5 | 12,9 | 28 | M10x1,25 | 15   | 19 | 19,05 | 10  | 43  | 20 | 57  | 6,5 | 15 | 17 |
| 40        | 13 | 16 | 12   | 15,4 | 32 | M12x1,25 | 17,5 | 22 | 22,22 | 12  | 50  | 22 | 66  | 6,5 | 17 | 19 |
| 50 / 63   | 15 | 21 | 15   | 19,3 | 42 | M16x1,5  | 22   | 27 | 28,57 | 16  | 64  | 28 | 85  | 8   | 23 | 22 |
| 80 / 100  | 14 | 25 | 18   | 24,3 | 50 | M20x1,5  | 27,5 | 34 | 34,92 | 20  | 77  | 33 | 102 | 10  | 27 | 30 |
| 125       | 17 | 37 | 25   | 34,8 | 70 | M27x2    | 40   | 50 | 50,8  | 30  | 110 | 51 | 145 | 15  | 36 | 41 |
| 160 / 200 | 16 | 43 | 28   | 37,7 | 80 | M36x2    | 46   | 58 | 57,15 | 35  | 125 | 56 | 165 | 17  | 41 | 50 |