


mshghl mdmj, khyt kharjy, arja? znbrky, khtm fytwn whlqt 50 * 20



SKU	C-D-050-0020MSK
Producent	Pneumatig
srednica tłoka [mm]	50
skok silownika [mm]	20
przyłącze	G 1/8"
działanie	powrot sprężyna
zakres ciśnienia (dwie liczby oddzielone myślnikiem w bar) [bar]	1 - 10
zakres temperatur (dwie liczby z myślnikiem) [°C]	-10 - 70
korpus	aluminium anodowane
pokrywy	odlew aluminium
uszczelnienia	poliuretan + NBR
amortyzacja	mechaniczna

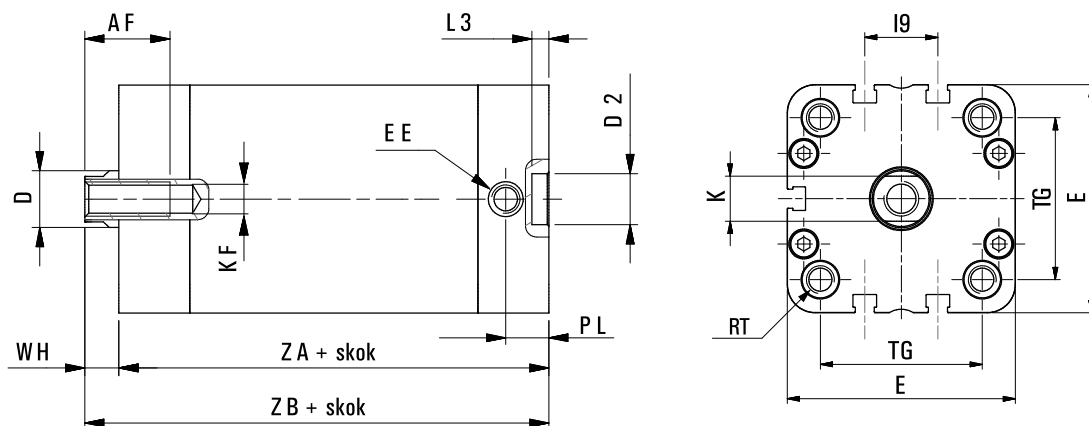

Ø	AF	ØD	ØD2	RT	E	EE	I9	K	KF	L3	PL	TG	WH	ZA	ZB
Ø40	15	12	9	M6	54,5	G1/8	12,8	10	M8	3	8	38	7	45	52
Ø50	17	16	12	M8	65,5	G1/8	21	13	M10	4	8	46,5	8	45	53