


Einfachwirkender Kompaktzylinder 050 X 020 S



SKU	C-D-050-0020S
Producent	Pneumatig
Kolbendurchmesser [mm]	50
Antriebshub [mm]	20
Verbindung	G 1/8"
Aktion	Federrücklauf
Druckbereich (zwei durch einen Bindestrich getrennte Zahlen in bar) [bar].	2 - 10
Temperaturbereich (zwei Zahlen mit Bindestrich) [°C].	0 - 80
Körper	Eloxiertes Aluminium
deckt	Aluminiumguss
Kolbenstange	Rostfreier Stahl AISI 303
Dichtungen	Polyurethan + NBR
Abschreibung	mechanisch
Feder	

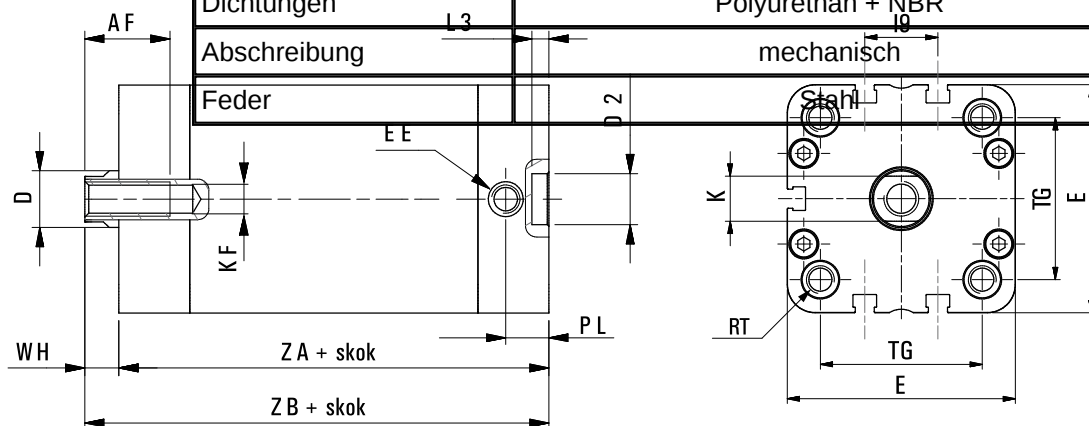

Ø	AF	ØD	ØD2	RT	E	EE	I9	K	KF	L3	PL	TG	WH	ZA	ZB
Ø40	15	12	9	M6	54,5	G1/8	12,8	10	M8	3	8	38	7	45	52
Ø50	17	16	12	M8	65,5	G1/8	21	13	M10	4	8	46,5	8	45	53