


## Silownik kompaktowy jednostronnego działania 063 X 015 MS



|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| SKU                    | C-D-063-0015MS           |
| Producent              | Pneumatig                |
| srednica tłoka [mm]    | 63                       |
| skok silownika [mm]    | 15                       |
| przyłącze              | G 1/8"                   |
| działanie              | powrót sprężyna          |
| zakres ciśnienia [bar] | 2 - 10                   |
| zakres temperatur [°C] | 0 - 80                   |
| korpus                 | aluminium anodowane      |
| pokrywy                | odlew aluminium          |
| tłoczek                | stal nierdzewna AISI 303 |
| uszczelnienia          | poliuretan + NBR         |
| amortyzacja            | mechaniczna              |
| sprężyna               | stal                     |

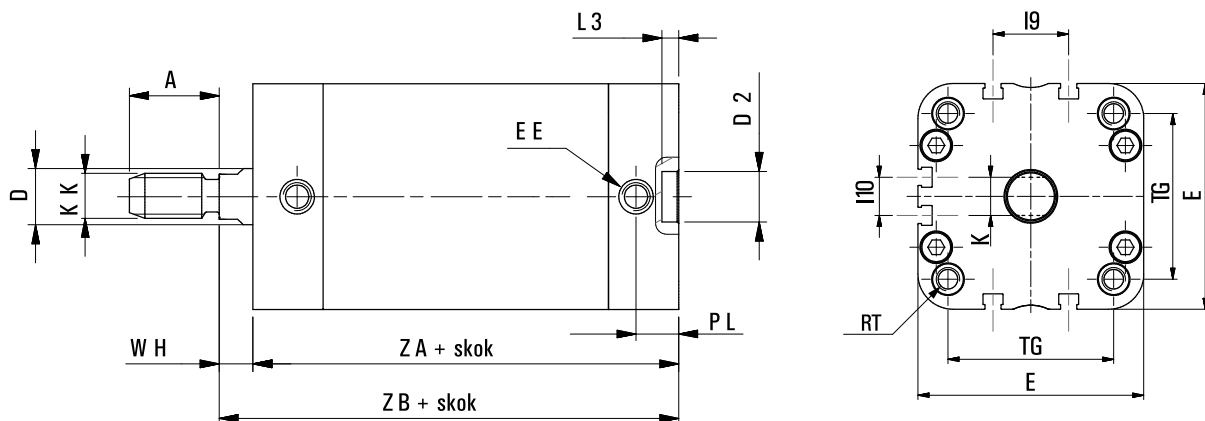

| Ø    | A  | ØD | ØD2 | RT  | E     | EE   | I9   | I10 | K  | KK           | L3 | PL   | TG   | WH | ZA | ZB |
|------|----|----|-----|-----|-------|------|------|-----|----|--------------|----|------|------|----|----|----|
| Ø63  | 22 | 16 | 12  | M8  | 77    | G1/8 | 25,8 | 13  | 13 | M12<br>X1,25 | 4  | 7,5  | 56,5 | 8  | 49 | 57 |
| Ø80  | 28 | 20 | 12  | M10 | 95,5  | G1/8 | 30   | 18  | 17 | M16<br>x1,5  | 4  | 8    | 72   | 9  | 54 | 63 |
| Ø100 | 28 | 25 | 12  | M10 | 113,5 | G1/8 | 50   | 35  | 22 | M16<br>x1,5  | 4  | 10,5 | 89   | 10 | 67 | 77 |