


Verin compact simple effet 040 X 040 S



SKU	C-D-040-0040S
Producent	Pneumatig
srednica tłoka [mm]	40
skok silownika [mm]	40
przyłącze	G 1/8"
działanie	powrót sprężyna
zakres ciśnienia (dwie liczby oddzielone myślnikiem w bar) [bar]	2 - 10
zakres temperatur (dwie liczby z myślnikiem) [°C]	0 - 80
korpus	aluminium anodowane
pokrywy	odlew aluminium
tłoczek	stal nierdzewna AISI 303
uszczelnienia	poliuretan + NBR
amortyzacja	mechaniczna
sprężyna	stal

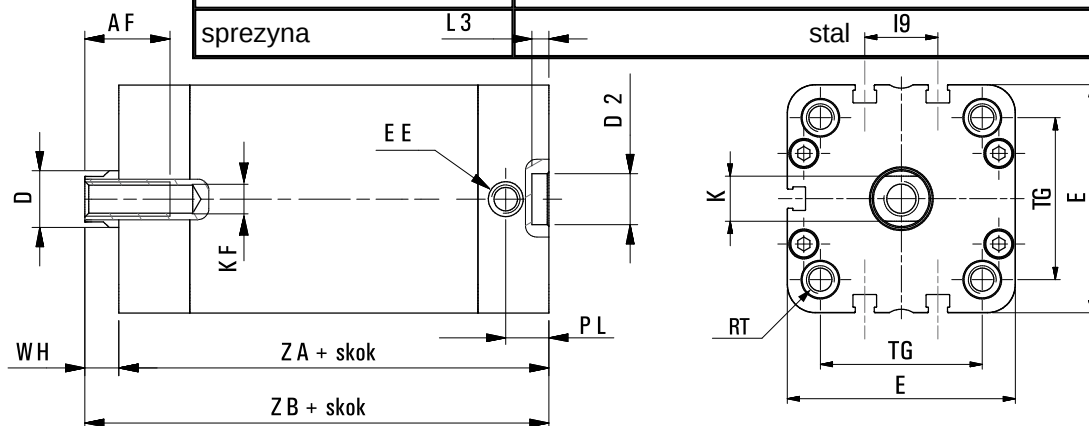

Ø	AF	ØD	ØD2	RT	E	EE	I9	K	KF	L3	PL	TG	WH	ZA	ZB
Ø40	15	12	9	M6	54,5	G1/8	12,8	10	M8	3	8	38	7	45	52
Ø50	17	16	12	M8	65,5	G1/8	21	13	M10	4	8	46,5	8	45	53