


## Silownik kompaktowy DM 050 X 010 A



|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| SKU                    | C-D-050-0010A            |
| Producent              | Pneumatig                |
| srednica tłoka [mm]    | 50                       |
| skok silownika [mm]    | 10                       |
| przyłącze              | G 1/8"                   |
| działanie              | dwustronne               |
| zakres ciśnienia [bar] | 1 - 10                   |
| zakres temperatur [°C] | 0 - 80                   |
| korpus                 | aluminium anodowane      |
| pokrywy                | odlew aluminium          |
| tłoczek                | stal nierdzewna AISI 303 |
| uszczelnienia          | poliuretan + NBR         |
| amortyzacja            | mechaniczna              |

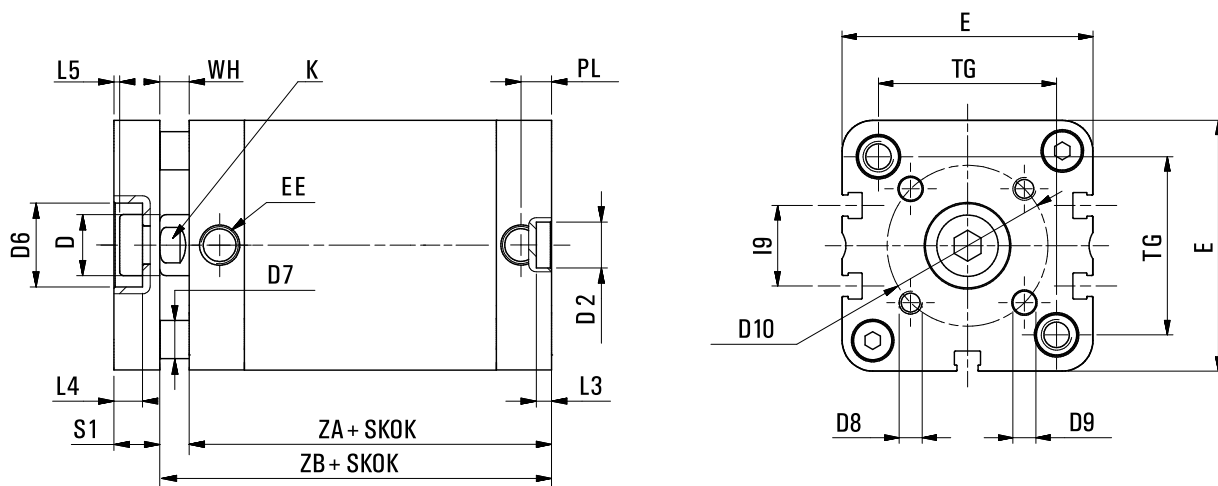

| Ø  | ØD | ØD2 | ØD6 | ØD7 | D8 | ØD9 | ØD10 | E    | EE   | I9   | K  | L3 | L4  | L5  | PL | S1 | TG   | WH | ZA | ZB |
|----|----|-----|-----|-----|----|-----|------|------|------|------|----|----|-----|-----|----|----|------|----|----|----|
| 40 | 12 | 9   | 17  | 8   | M5 | 5   | 33   | 54,5 | G1/8 | 12,8 | 10 | 3  | 6,5 | 1,5 | 8  | 10 | 38   | 7  | 45 | 52 |
| 50 | 16 | 12  | 22  | 10  | M6 | 6   | 42   | 65,5 | G1/8 | 21   | 13 | 4  | 7,5 | 1,5 | 8  | 12 | 46,5 | 8  | 45 | 53 |