


## Kompaktzylinder UNITOP 050 X 025 M



SKU	C-U-050-0025M
Produzent	Pneumatig
Kolbendurchmesser [mm]	50
Antriebshub [mm]	25
Verbindung	G 1/8"
Aktion	beidseitig
Druckbereich (zwei durch einen Bindestrich getrennte Zahlen in bar) [bar].	1 - 10
Temperaturbereich (zwei Zahlen mit Bindestrich) [°C].	-10 - 70
Körper	Eloxiertes Aluminium
deckt	Eloxiertes Aluminium
Kolbenstange	Rostfreier Stahl AISI 303
Dichtungen	Polyurethan + NBR
Abschreibung	mechanisch

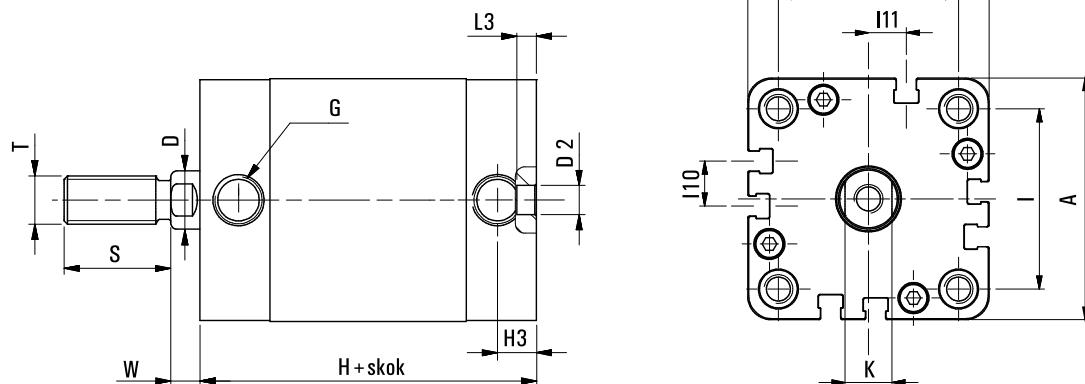

Ø	A	ØD	ØD2	G	H	H3	I	I10	I11	K	L3	S	T	W
50	67	16	6	G1/8	45,5	8	50	12,5	10,5	13	4	24	M12x1,25	7,5